

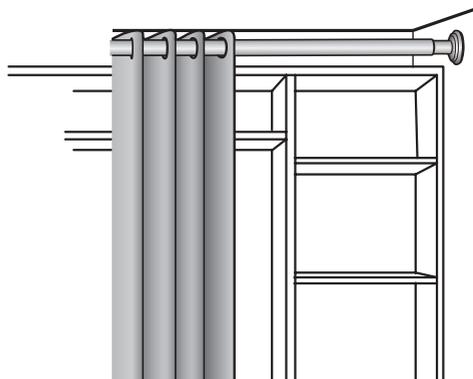


# COMMENT INSTALLER

## UNE TRINGLE ENTRE-MURS EXTENSIBLE $\varnothing 16/19$ mm

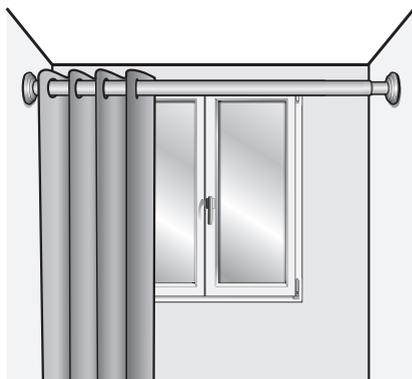

Optez pour une solution de tringle à rideaux entre-murs extensible pour une installation simple et rapide sans perçage. Elle est polyvalente, adaptée aux fenêtres entre-murs, aux placards, aux salles de bains et à la division d'espaces.

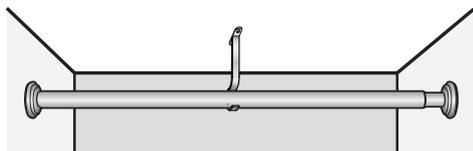


**ETAPE 1 :** Ajustez la longueur de la tringle entre-murs en dévissant la barre.

**ETAPE 2 :** Retirez la tringle et étirez à nouveau de 3 à 5 cm, puis compressez les deux parties pour la mettre en place.

Pour la longueur 1M20 - 2M10, un support intermédiaire est fourni.  
Hauteur du support 7 cm.  
(Dans ce cas d'installation prévoyez deux rideaux).



La pastille en caoutchouc stabilise la tringle et protège vos supports.



Possibilité également de visser les embouts (Chevilles et vis fournies  $\varnothing 4$  mm).

# BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924