


BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924

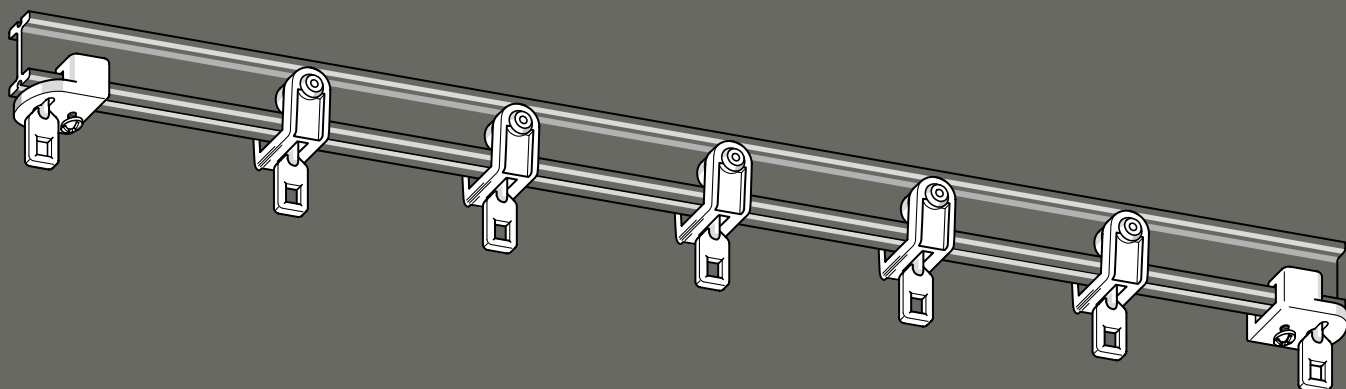


COLLECTION RAIL ALUMINIUM

Rail 330 - 28x12 mm

Connu sous sa dénomination «Monoraccord 330», le rail 330 aluminium est disponible en 3 couleurs (Alu satiné, Alu laqué blanc et Alu noir satiné).

Très robuste, le rail 330 est conçu pour les rideaux lourds de grandes dimensions (type : salle de conférence, réception, séparation de lits dans les hôpitaux). Disponible en tringles droites ou cintrées sans cordon de tirage (cintrable sur chantier).

La gamme offre un grand choix de supports pour s'adapter à toute configuration de pose.

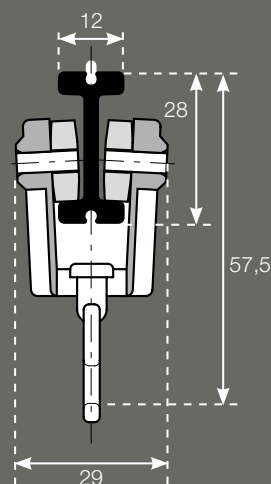


Cotes en mm




Rail 330 aluminium 28x12 mm

Composants d'une tringle 2 rideaux sans tirage

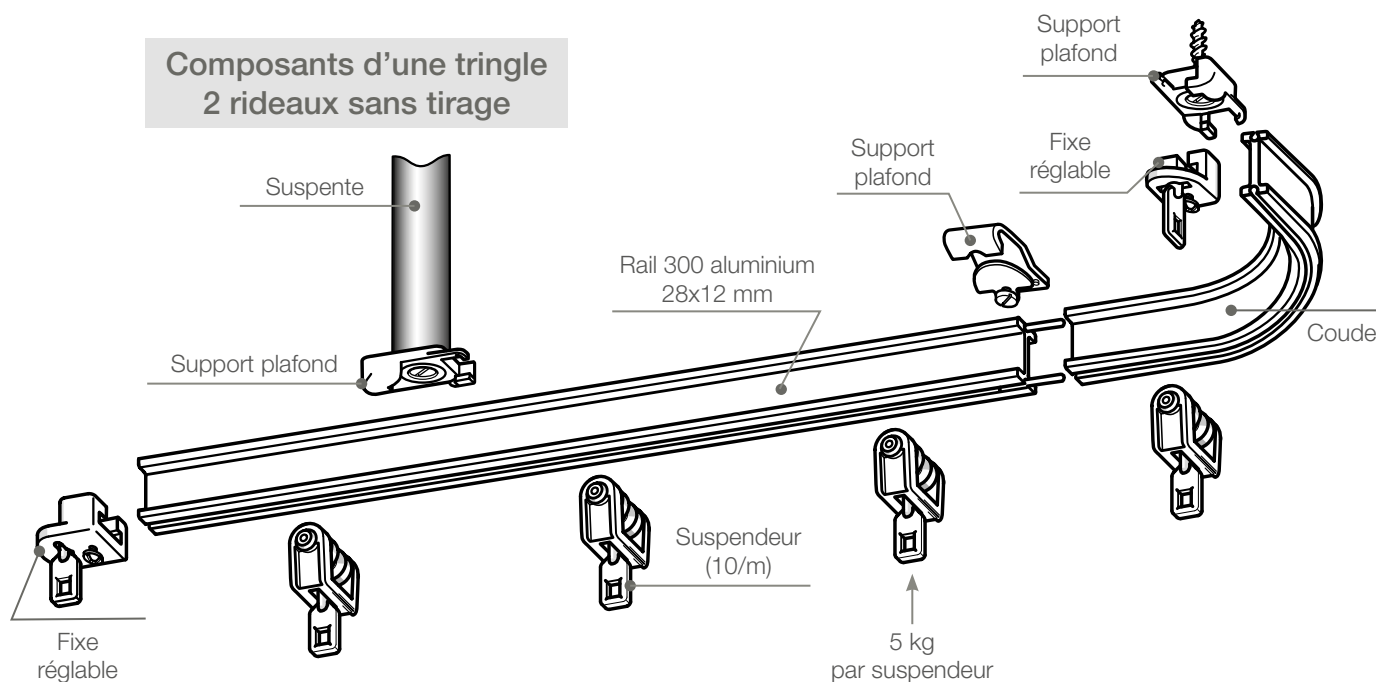

Caractéristiques

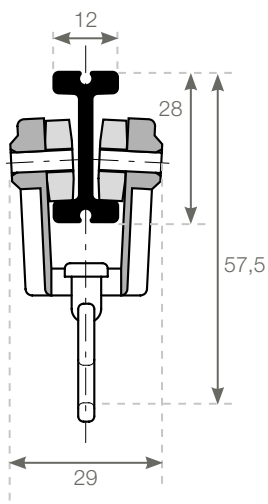


Cotes en mm

- **Matière et coloris :** aluminium extrudé.
 - aluminium satiné 15 µ.
 - aluminium laqué blanc (RAL 9003).
 - aluminium noir satiné (RAL 9005).
 - longueurs : 6 mètres en 1 partie pour tringles droites.
6 mètres en 1 partie pour tringles cintrées.
- **Pose :** avec supports rotatifs en polycarbonate ou supports à vis en aluminium pour plafond ou au mur sur ferrures. Espacement entre supports 70 cm maximum.
- **Utilisation :** tringles droites ou cintrées sans cordon de tirage (cintrable sur chantier).
Longueur maxi 24 mètres en 4 parties de 6 mètres.
Rideaux avec **tête ordinaire uniquement**.
Poids au m² : 800 g - Hauteur maxi. : 6,00 m.
Poids total maxi. : 125 Kg - Longueur maxi. : 24,00 m.


Types de pose

Pose au plafond simple

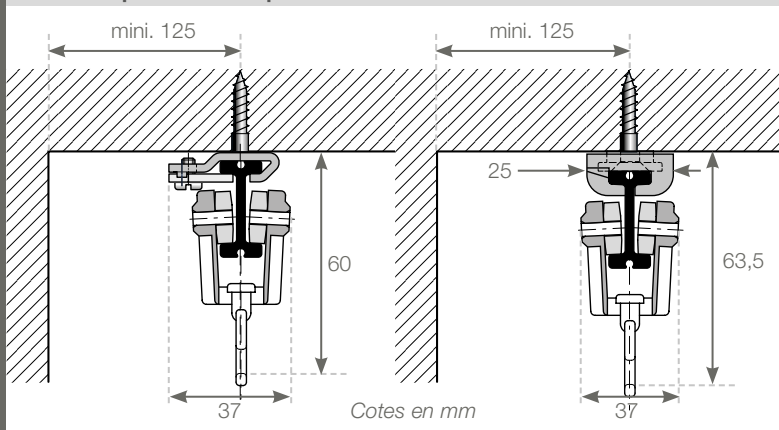

Cotes en mm

Pose au mur avec support double

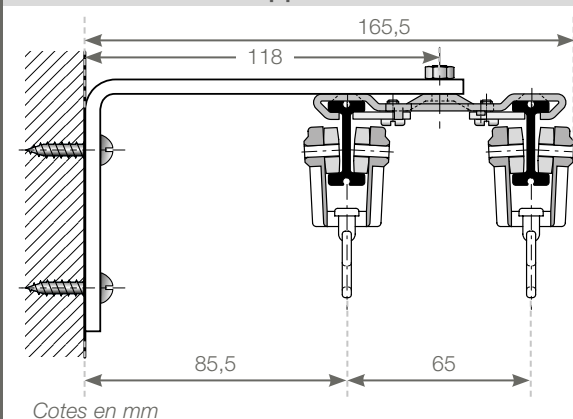


Cotes en mm

Rail 330 aluminium 28x12 mm

Tringles droites simples sur mesure (sans support)

Sans cordon de tirage

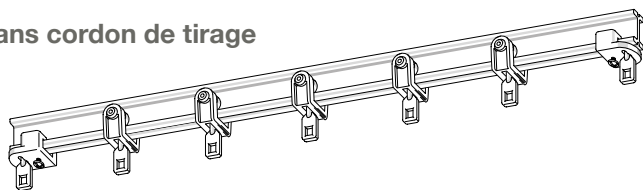

Composition des tringles :


- 1 rail 330 sur mesure de 1 à 6 mètres en 1 partie
- 10 suspendeurs au mètre
- 2 fixes réglables

Tringles cintrées sur mesure (avec supports)

Simple sans cordon de tirage



Double sans cordon de tirage



Composition des tringles cintrées simples :

- 1 rail 330 sur mesure de 1 à 6 mètres en 1 partie
- 1 support plafond à vis tous les 70 cm
- 10 suspendeurs au mètre
- 2 fixes réglables


Composition des tringles cintrées doubles :

- 2 rails 330 sur mesure de 1 à 6 mètres en 1 partie
- 1 support plafond double aluminium tous les 70 cm
- 10 suspendeurs au mètre par rail
- 2 fixes réglables par rail

Tringles à croisement sur mesure (avec supports)

Simple sans cordon de tirage pour 2 rideaux

Croisement
= 200 mm

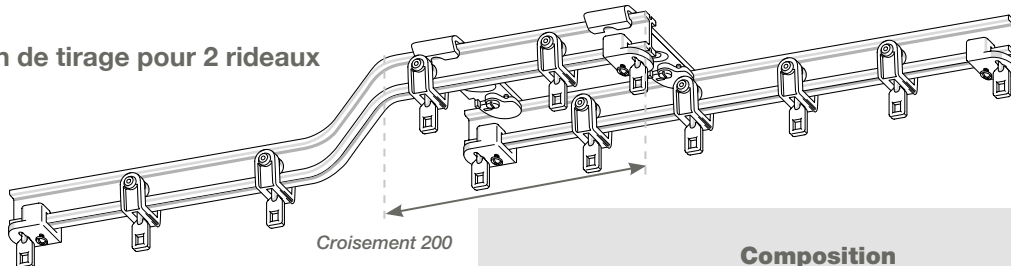

Composition des tringles droites à croisement :

- 2 rails 330 sur mesure de 1 à 6 mètres en 2 parties
- 2 supports doubles aluminium
- 1 support simple aluminium tous les 70 cm
- 10 suspendeurs au mètre + 4 fixes réglables

Composition des tringles cintrées à croisement :


- 2 rails 330 sur mesure de 1 à 6 mètres en 2 parties
- 2 supports doubles aluminium
- 1 support simple aluminium tous les 70 cm
- 10 suspendeurs au mètre + 4 fixes réglables

Cintrages pour tringles simples




Cintrages pour tringles doubles

Cintrages pour tringles à croisements




Plein cintre



1 coude



2 coudes




Cotes en mm

IMPORTANT : Cintrages en usine d'après calibre grandeur réelle. Si le calibre n'est pas fourni une majoration sera appliquée. **B24110 = 29,00 € le mètre**

Rail 330 aluminium 28x12 mm


Composants




RAIL 330, 28x12 mm,
aluminium extrudé.
longueurs: 5,00 - 6,00 m
(6,00 m uniquement en blanc)
Coloris : satiné
laqué blanc (RAL 9003)
noir satiné (RAL 9005)
(sans broche).




ARRÊT MOBILE, polyamide.




SUSPENDEUR, polyamide
Roulettes montées sur axes acier inox.
Taquet amovible pivotant.



COUDE RACCORDABLE 90°
aluminium avec 4 broches
Rayons : 100 - 170 mm




RFIXE RÉGLABLE, polyamide
Se fixe à chaque extrémité du rail.
Taquet amovible pivotant.




BROCHE DE RACCORD, acier inox.


Supports




SUPPORT ROTATIF SIMPLE,
polycarbonate cristal
Le profil s'encliquette par un mouvement
de rotation du support .
Fixation par 1 vis cachée F ø5 mm
(vis de pose non fournie).




SUPPORT SIMPLE, aluminium
Pose plafond ou sur ferrures.
Se visse directement au plafond par
1 vis cachée F ø5 mm
(vis de pose non fournie).



SUPPORT DOUBLE, aluminium
Pose plafond ou sur ferrures.
Se visse directement au plafond par 1
ou 2 vis F ø5 mm
(vis de pose non fournie).




**SUPPORT DE FACE
OU ENTRE-MURS**,
polycarbonate cristal et ferrure 18x 4mm
acier zingué
Fixation par 2 vis apparentes R ø5 mm
(vis de pose non fournie).




SUPPORT À VIS ENTRE-MURS,
aluminium
Fixation par 2 vis apparentes
R ø5 mm
(vis de pose non fournie).

SUSPENTE, aluminium
Se visse directement au plafond par 1
vis F ø5 mm (vis de pose non fournie).
A l'autre extrémité, choix du support pour
la fixation du profil.



Accessoires de Tirage & Ferrures



FERRURES



ACCESSOIRES
DE TIRAGE