


# BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924

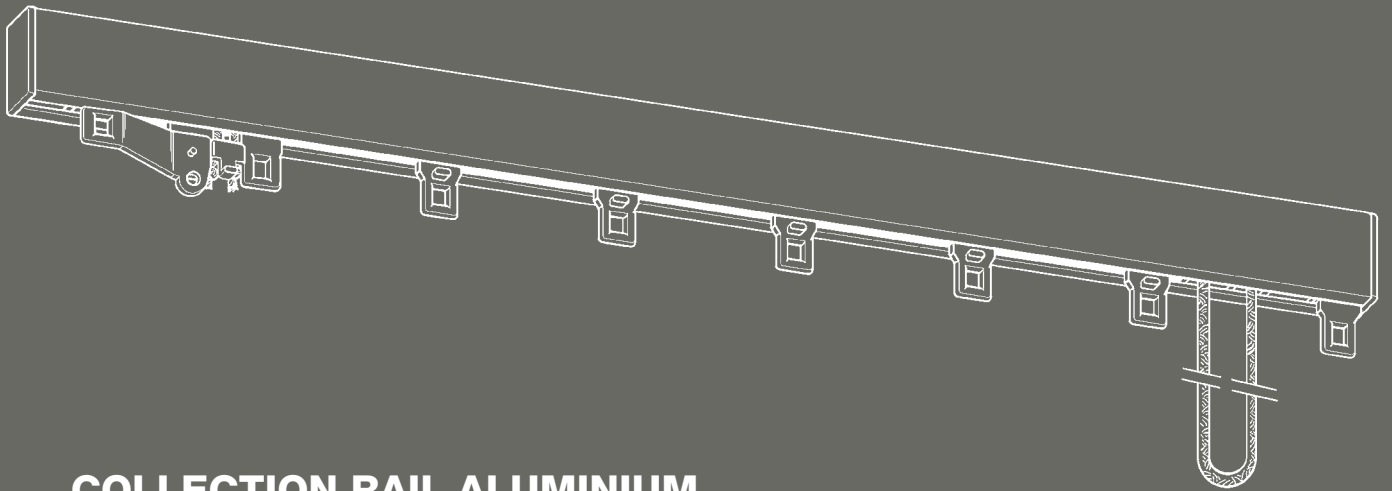

## COLLECTION RAIL ALUMINIUM



### Rail 700 - 35x20 mm

### Cintrable



**Profilé en aluminium, le rail 700 - 35x20 mm offre une excellente robustesse sur de grandes largeurs de fenêtres. Les composants sont en polyamide, traités anti UV.**

Les galets et les poulies sont montés sur un axe acier assurant un fonctionnement doux et silencieux. La conception du conducteur permet de dégager le chemin de drisse, le chevauchement des cordons est impossible.

Droit ou cintré (**plein cintre ou coudé**), le rail 35x20 est disponible en blanc avec ou sans cordon de tirage. La gamme offre un grand choix de supports pour s'adapter à toute configuration.

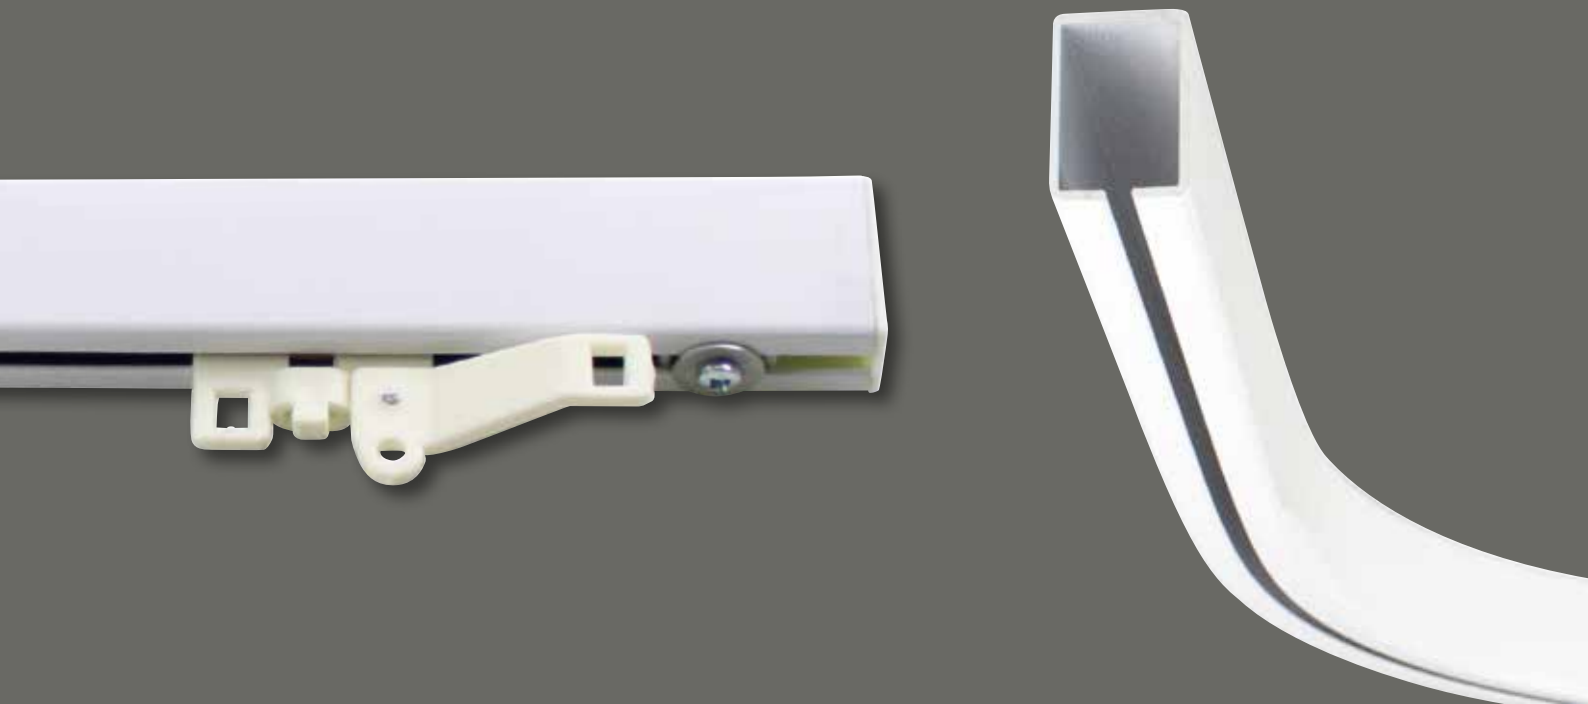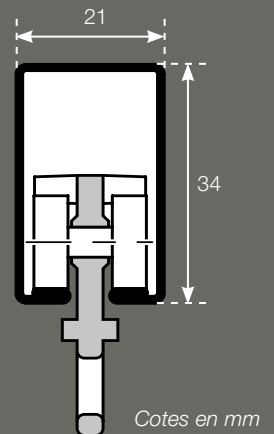

# Rail 700 aluminium 35x20 mm

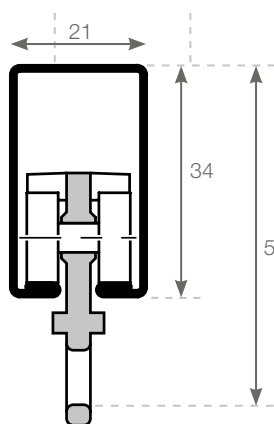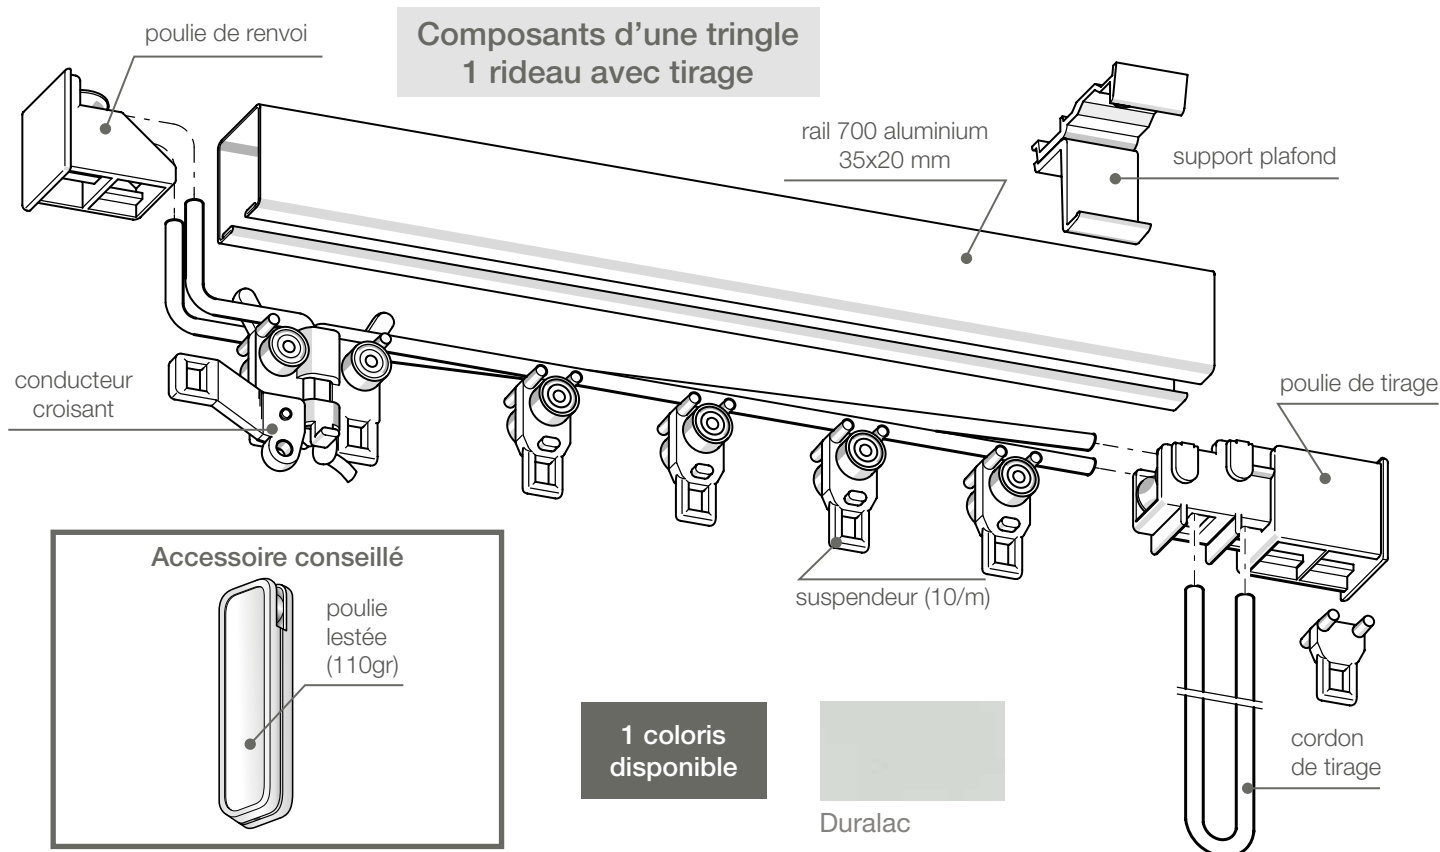


Cotes en mm

## Caractéristiques


- **Matière et coloris** : rail extrudé.
  - Rail aluminium laqué.
  - **1 coloris** disponible : **Duralac** (blanc pur RAL 9010).
- **Pose** : Plafond ou murale avec différents supports pour une ou deux tringles. Espacement entre supports 1,00 m maxi. **(Vis de pose non fournies)**
- **Utilisation** : tringles droites avec ou sans cordon de tirage.
  - Voilages et doubles rideaux
  - Poids au m<sup>2</sup> : 800 g - Hauteur maxi. : 5,00 m - Poids total maxi. : 60 Kg
  - Longueur maxi. : 11,90 m (sans cordon de tirage) et 11,90 m (avec cordon de tirage).

## Types de pose

### Pose au plafond

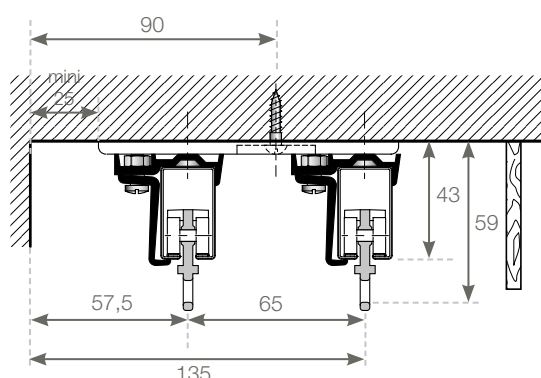


### Pose au mur (support retour 12 cm)

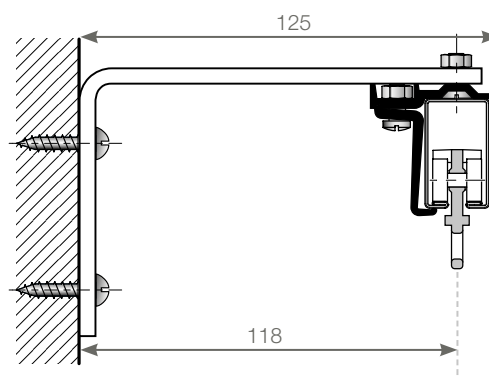


# Rail 700 aluminium 35x20 mm

## Rail 700 - 35 x 20 mm sur mesure


Sans cordon de tirage, tringle 703  
• Standard •

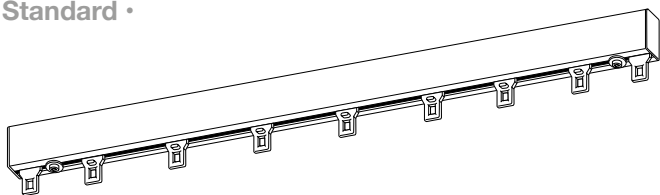


Avec cordon de tirage, tringle 704  
• 1 rideau •

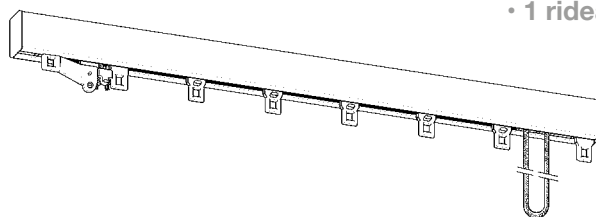


Sans cordon de tirage, tringle 703  
• 1 Conducteur croisant •

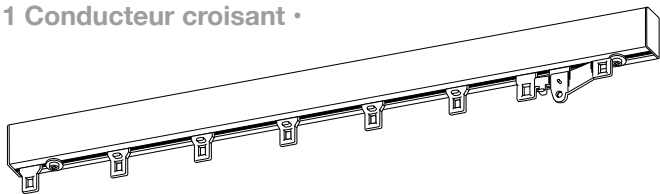

Avec cordon de tirage, tringle 704  
• 2 rideaux •

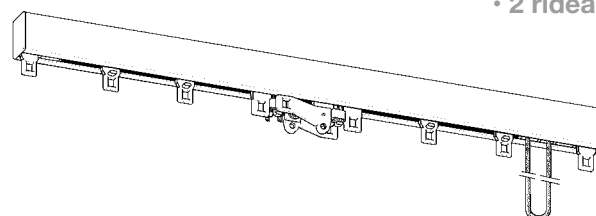

Sans cordon de tirage, tringle 703  
• 2 Conducteurs croisants •

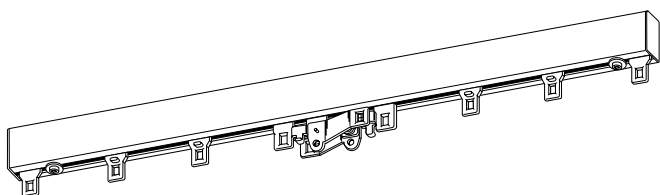

### COMPOSITION DES TRINGLES :

- 1 rail sur mesure de 1 à 5,95 mètres en 1 partie
- 10 suspendeurs au mètre
- 2 fixes embouts

### COMPOSITION DES TRINGLES :

- 1 rail sur mesure de 1 à 5,95 mètres en 1 partie
- 10 suspendeurs au mètre
- 1 ou 2 conducteurs croisants
- 1 cordon de tirage en polypropylène  $\varnothing$  3,5 mm hauteur 3 m
- 1 poulie de tirage et 1 poulie de renvoi

## Rail 700 - 35x20 mm cintrable

### TRINGLES CINTRÉES SIMPLES


Ci-contre, quelques exemples de cintrages simples.

Cintrages en usine d'après calibre grandeur réelle.

### IMPORTANT :


Cintrages en usine d'après calibre grandeur réelle.  
Si le calibre n'est pas fourni une majoration sera appliquée.

**B24110 = 29,00 € le mètre**

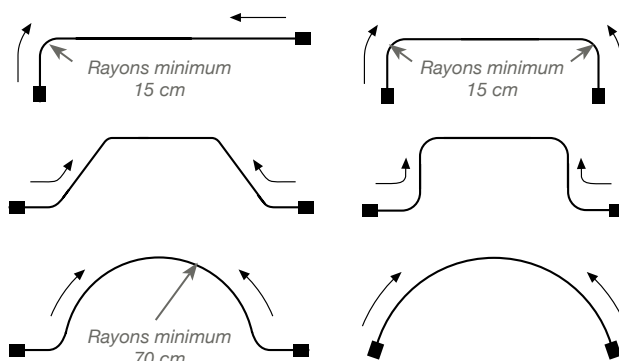


# Rail 700 aluminium 35x20 mm

## Composants

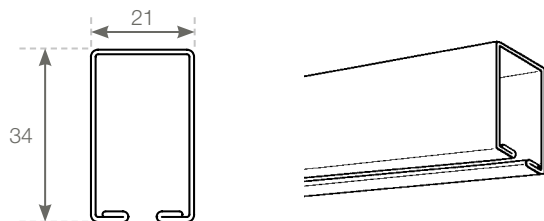


### RAIL 700 ALUMINIUM - 35 x 20 mm


Rail aluminium laqué - sans ajour  
Longueur sur mesure : 5,00 - 5,50 et 5,95 m  
Coloris : blanc.




**SUSPENDER**, polyamide.  
Roulettes montées sur axe acier




**CONDUCTEUR**, polyamide.  
Roulettes montées sur axe acier.




**CONDUCTEUR CROISANT**, polyamide, Roulettes montées sur axe acier. Le chevauchement des cordons et le décrochement est impossible.

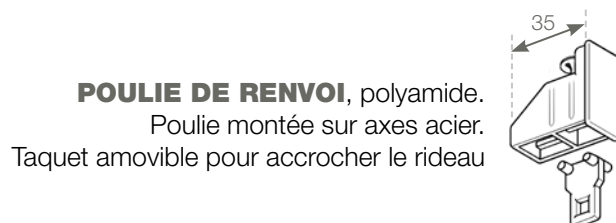


**POULIE DE RENVOI**, polyamide.  
Poulie montée sur axes acier.  
Taquet amovible pour accrocher le rideau




**POULIE DE TIRAGE**, polyamide.  
Poulie montée sur axes acier.  
Taquet amovible pour accrocher le rideau.



**MOBILE**, polyamide.




**FIXE EMBOUT**, polyamide.  
Avec vis pour accrochage renforcé.  
Taquet amovible pour accrocher le rideau.



**MANCHON**  
aluminium

# Rail 700 aluminium 35x20 mm

## Supports plafond



### SUPPORT SIMPLE

Aluminium filé.

Pose directe au plafond ou sur ferrures.

Fixation par 1 vis F  $\varnothing 4,5$  mm

(vis de pose non fournies).


### SUPPORT DE FACE

Métal embouti.

Pour pose sur coffre.

Fixation par 2 vis apparente R  $\varnothing 5$  mm

(vis de pose non fournies).





### SUPPORT DOUBLE

Aluminium filé.

Pour pose directe plafond de deux Rail 700.

Fixation par 1 vis apparente R  $\varnothing 5$  mm

(vis de pose non fournies).

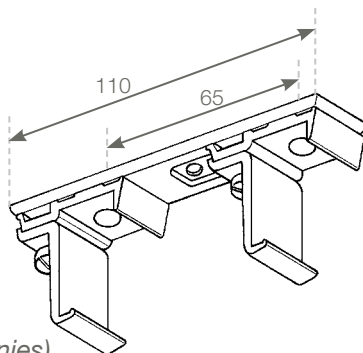


### COLLIER COULISSANT

Aluminium.

Pour pose de face

avec fers carrés 8 mm

(vis de pose non fournies).




### SUPPORT ENTRE-MURS

Métal embouti.


Fixation par 2 vis apparente R  $\varnothing 5$  mm

(vis de pose non fournies).

## ACCESSOIRES FERRURES

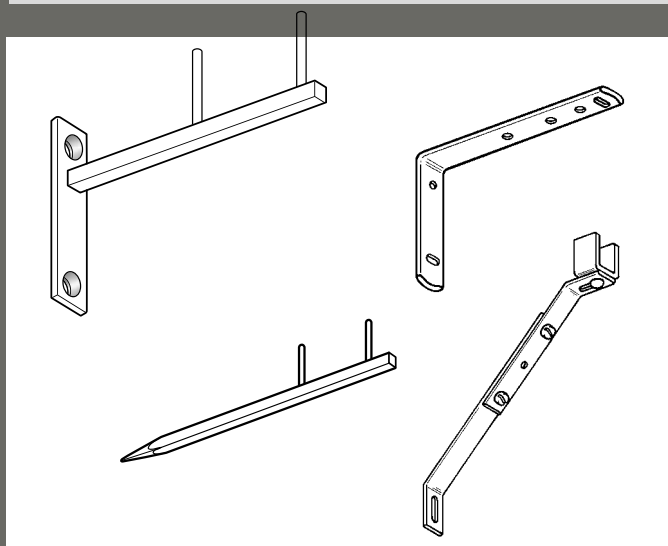

## ACCESSOIRES DE TIRAGE

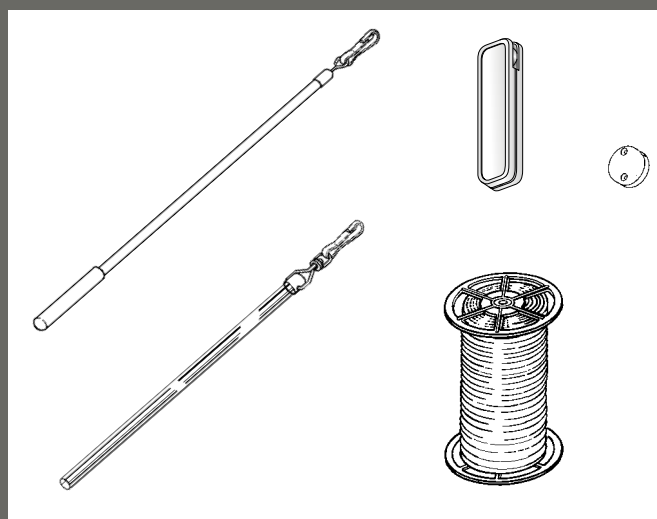


# Rail 700 aluminium 35x20 mm

## Ferrures pour rails 700 aluminium

### Fers carrés - 2 gonds à visser


Les gonds se vissent pour réaliser une ferrure avec 1 gond ou 2 gonds.

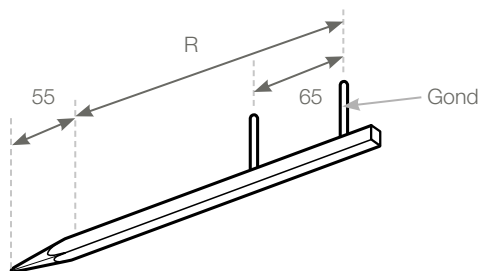

#### FERRURE À POINTE

acier carré 8 mm - R : 15 - 20 - 25 - 30 cm

Pour pose de face.

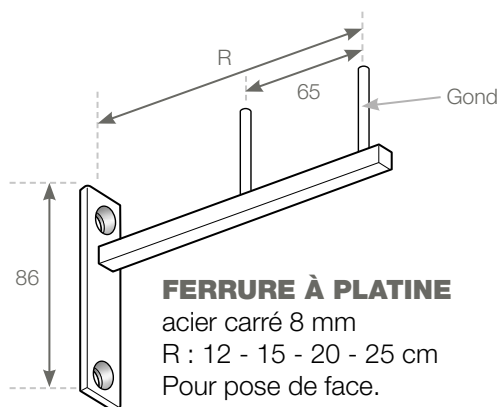


#### FERRURE À PLATINE

acier carré 8 mm

R : 12 - 15 - 20 - 25 cm

Pour pose de face.

Fixation par 2 vis apparentes F ø5 mm  
(vis non fournies).

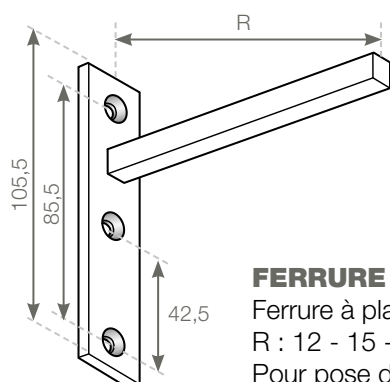

#### FERRURE À PLATINE

Ferrure à platine, acier carré 8 mm


R : 12 - 15 - 20 - 25 cm

Pour pose de face.

Fixation par 2 ou 3 vis apparentes F ø5 mm.

(vis non fournies).

### Fers méplats

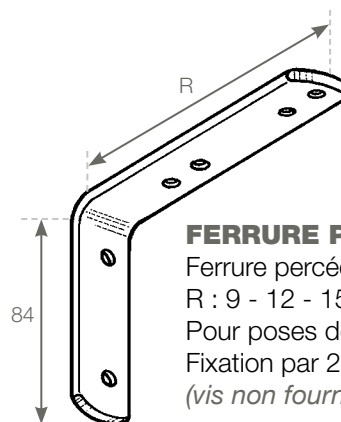

#### FERRURE PERCÉE


Ferrure percée, acier méplat 25 x 5 mm.

R : 9 - 12 - 15 - 20 - 25 cm

Pour poses de face ou entre-murs.

Fixation par 2 vis apparentes R ø5 mm  
(vis non fournies).

### Jambe de force

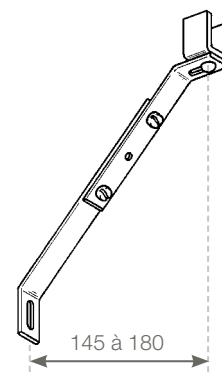

#### JAMBE DE FORCE

Pour supporter les ferrures à fer carré dont le retour et la charge sont importants.

Réglable selon la position des vis.


Fixation par 1 vis apparente R ø5 mm  
(vis non fournies).

# Rail 700 aluminium 35x20 mm


## Accessoires de tirage

### Poulies de bas

Pour tringles  
avec cordon de tirage sans fin




**POULIE DE BAS**, polyamide  
Poulie montée sur axe acier inox,  
convient pour les cordons  $\varnothing$  3 à 3,5 mm.  
Fixation par 2 vis apparentes F  $\varnothing$  3mm  
(vis fournies).



**POULIE DE BAS**, polyamide  
Poulie montée sur axe acier,  
convient pour les cordons  $\varnothing$  3,5 à 4 mm.  
Fixation par 2 vis apparentes F  $\varnothing$  4 mm  
(vis non fournies).

### Tendeurs

Pour tringles  
avec cordon de tirage sans fin



**POULIE LESTÉE**  
acier et plastique  
Pour cordon  $\varnothing$  2,5 à 3,5 mm.  
Poids : 110 gr

### Glands de tirage

Pour tringles avec 2 cordons  
de tirage séparés


**GLAND CHÊNE**

alliage  
Pour cordon  $\varnothing$  2,5 à 3 mm



### Lance rideaux

Pour tringles  
sans cordon de tirage

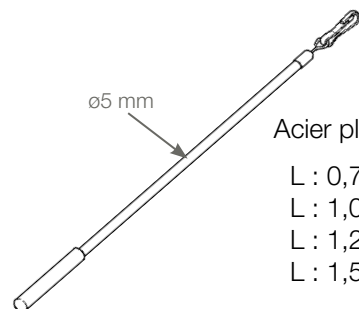

Acier plastifié

L : 0,75 m  
L : 1,00 m  
L : 1,25 m  
L : 1,50 m




Plastique transparent


L : 0,75 m  
L : 1,00 m  
L : 1,25 m

### Cache-nœuds

Pour tringles avec cordon de tirage en 2 parties




**CACHE-NŒUD**, polyamide  
Pour raccorder les 2 cordons  
de tirage  $\varnothing$  3 mm.  
Sert de tendeur, s'il est utilisé  
avec une poulie de bas.



**CACHE-NŒUD**, laiton  
Pour raccorder les 2 cordons  
de tirage  $\varnothing$  3 mm.  
Sert de tendeur, s'il est utilisé  
avec une poulie de bas.

### Drisses



**DRISSES**

polypropylène :  $\varnothing$  3,5 mm  
nylon :  $\varnothing$  5 et 7,5 mm  
polypropylène fibre  
antistatique stabilisé à la  
lumière et traité anti-uv,  
peu de coef.  
d'allongement,  
résistance à l'abrasion.