




COLLECTION TRINGLES MOTORISÉES & SCÈNES

Rail Pro 920 - 43x31 mm

Il est un gage de qualité et de haute performances avec ses galets à billes en supportant de lourdes charges comme ceux des rideaux de scène et de gymnases.

Il permet de réaliser une grande portée et des hauteurs importantes. Il s'utilise en double rails avec tirage ou en simple sans cordon.


Son profil en aluminium filé facilite la fabrication des cintres et des coudes en garantissant une glisse optimale.

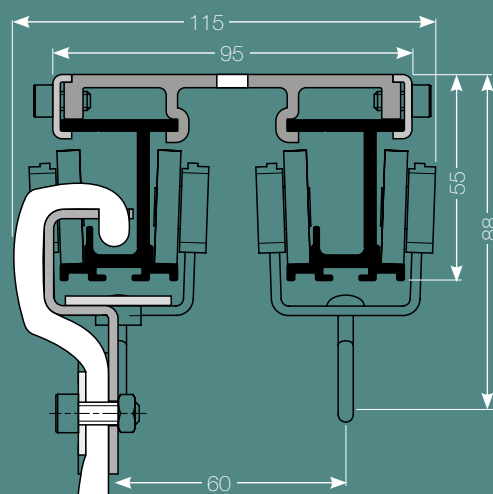

Echelle: 1/2

Rail Pro 920 (43x31 mm)

Composants d'une tringle 1 rideau avec tirage

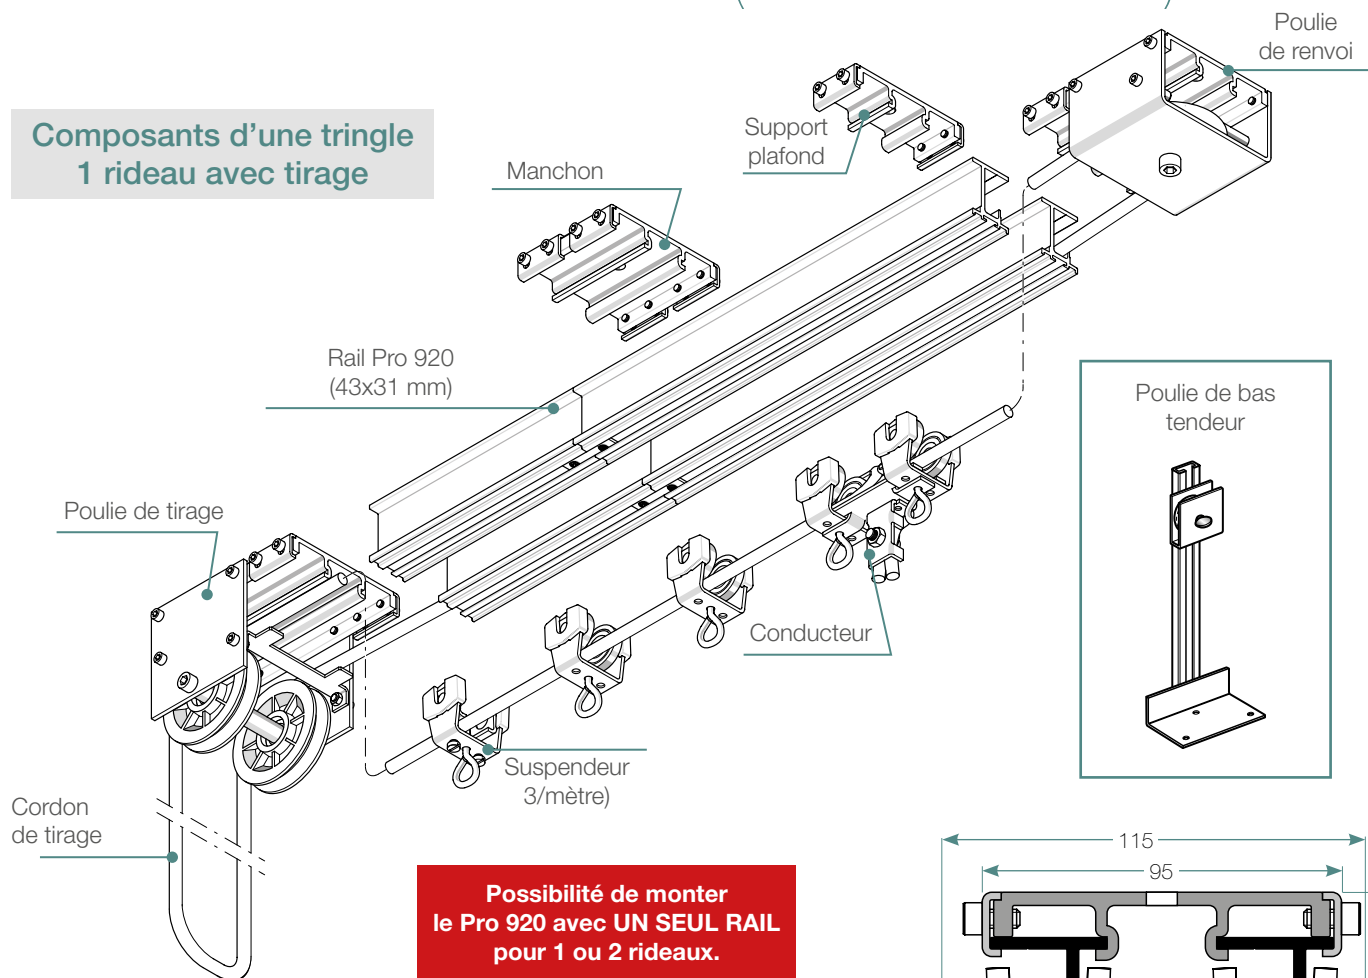


Caractéristiques

- **Matières et coloris** : - aluminium filé, composé de 2 rails assemblés parallèlement par platines supports.
- aluminium anodisé noir 10 µ.
- longueur : 6,10 mètres (au-dessus en plusieurs parties).
- **Pose** : avec supports aluminium pour plafond ou sur ferrures.
Espace entre supports 1,50 m maxi.
- **Utilisation** : tringles droites ou cintrées, avec tirage à droite ou tirage à gauche (à spécifier).

Rideaux de scènes de spectacles, gymnases etc...

Poids au m² : 1 200 g. - Hauteur maxi. : 6,00 m.


Longueur maxi. : 30,00 m - Poids total maxi. : 500 Kg.

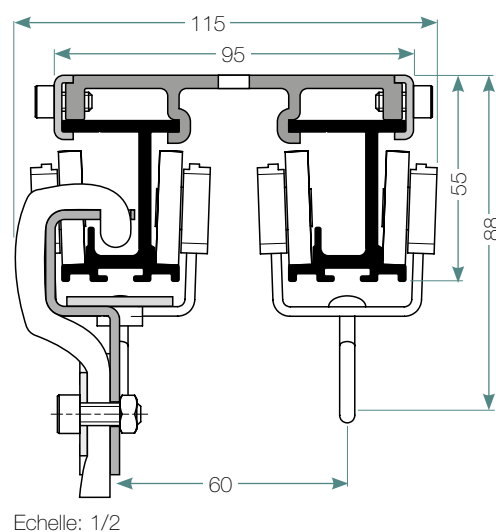


Cotes en mm

Types de pose

Pose au plafond

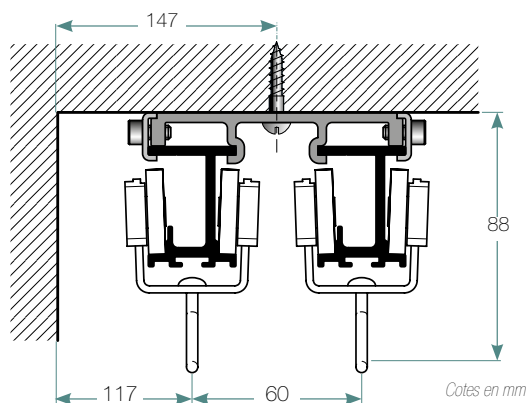


Pose au mur (support retour 20 cm)

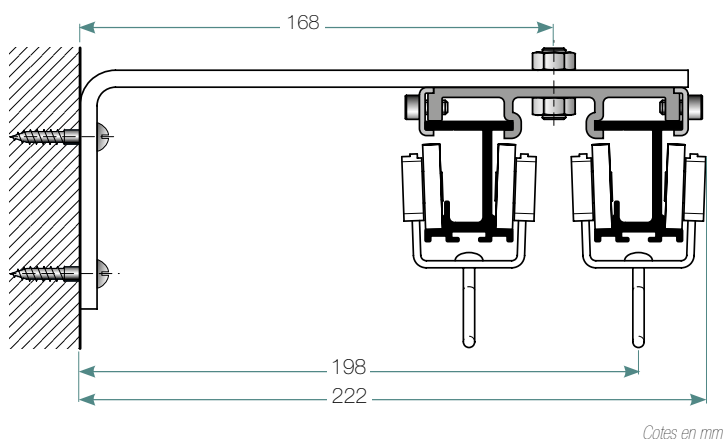

Rail Pro 920 (43x31 mm)

Tringles droite sur mesure

Tringle pour simple rideau pose plafond

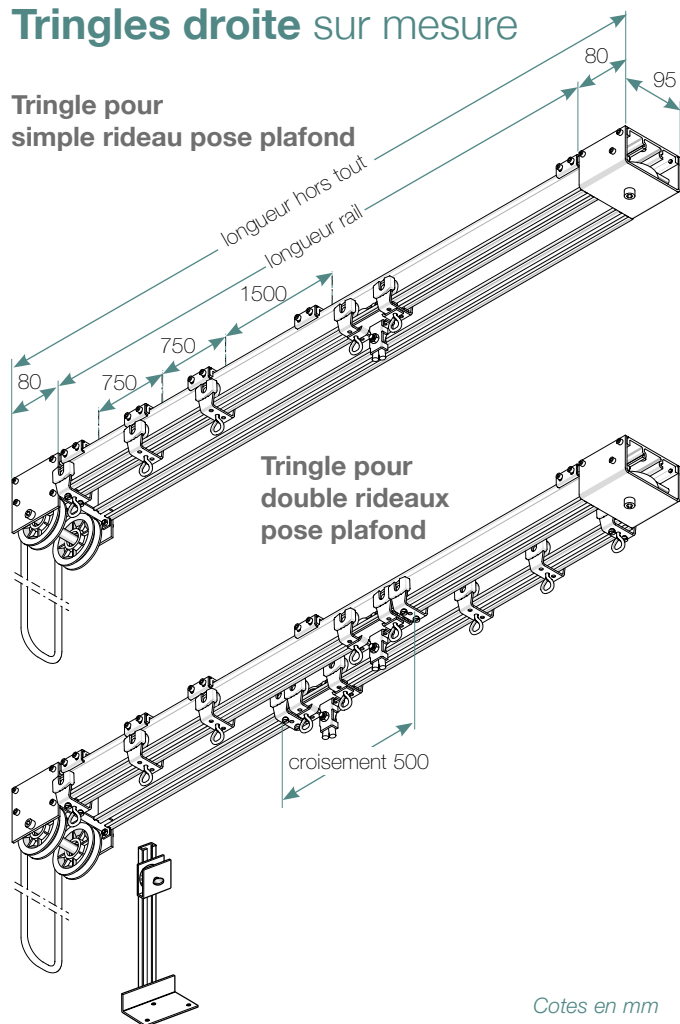

Tringle pour double rideaux pose plafond


Cotes en mm

COMPOSITION DES TRINGLES :


- 1 rail sur-mesure, au-dessus de 6,10 mètres en plusieurs parties.
- 3 suspendeurs au mètre.
- 1 conducteur pour simple rideau.
- 2 conducteurs pour double rideaux, avec croisement de 50 cm, (croisement supérieur : soit 1 suspendeur monté tous les 33 cm sur chaque voie).
- 1 suspendeur fixe pour simple rideau.
- 2 suspendeurs fixes pour double rideaux.
- 2 butées pour double rideaux.
- 1 poulie de renvoi et 1 poulie de tirage.
- Cordon de tirage nylon $\varnothing 7,5$ mm (tirage sans fin) Hauteur 6 mètres.
- 1 poulie tendeur
- Support plafond tous les 1,50 m.

Tringles cintrées sur mesure

Tringle plein cintre pour simple rideau pose plafond

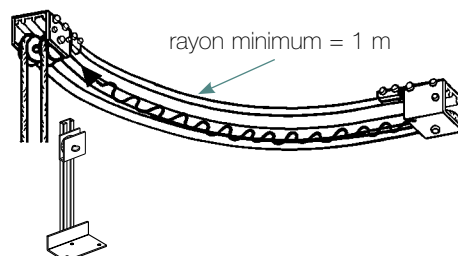


Tringle plein cintre pour double rideaux pose plafond

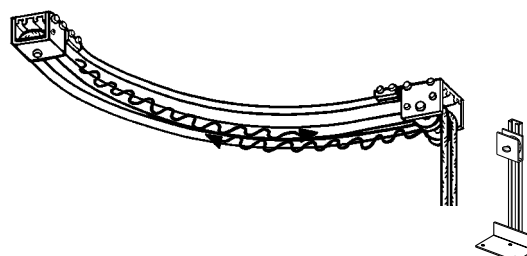

Composition des tringles : composition identique aux tringles droites

Tringle cintré pour simple ou double rideaux

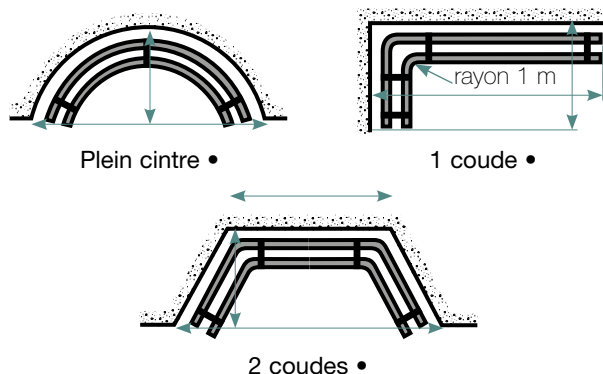

IMPORTANT :

Cintrage en usine d'après calibre grandeur réelle. Si le calibre n'est pas fourni une majoration sera appliquée.


B24110 = 29,00 € le mètre

Possibilité de monter le Pro 920 en **UN SEUL RAIL** pour tringle 1 rideau ou 2 rideaux sans tirage.

Composition pour tringle avec 1 rideau : 1 rail sur-mesure, 2 butées fixes, 1 ou 2 suspendeurs fixes, 1 suspendeur tous les 33 cm et supports tous les 1,50 m.

Rail Pro 920 (43x31 mm)

Composant pour Rail Pro 920 - 43x21 mm




RAIL PRO 920 43x21 mm,

Aluminium anodisé.


Longueurs : 6,10 m ou sur mesure

Coloris : noir




SUSPENDEUR, polyamide et acier

Galets à billes montés sur axe acier.




CONDUCTEUR, polyamide et acier

Galets à billes montés sur axe acier.




SUSPENDEUR FIXE, polyamide et

acier.



MOUSQUETON, acier zingué

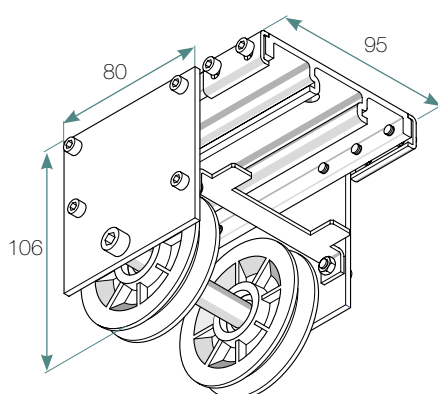


POULIE DE TIRAGE, aluminium

Avec sa fixation pour pose directe plafond.

Fixation par 2 vis R ø8 mm

(vis de pose non fournies).




SUPPORT PLAFOND, aluminium


Pour rail simple.

Fixation par 1 vis R ø8 mm

(vis de pose non fournies).



BUTÉE, polyamide et acier

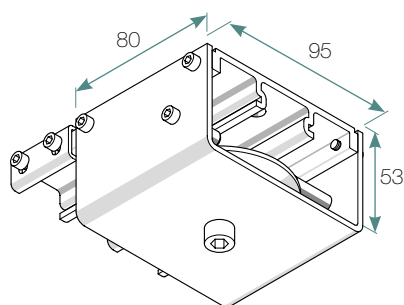


POULIE DE RENVOI, aluminium

Avec sa fixation pour pose directe plafond.

Fixation par 2 vis R ø8 mm

(vis de pose non fournies).




1/2 MANCHON, aluminium

Pour rail simple.

Fixation par 1 vis R ø8 mm

(vis de pose non fournies).




SUPPORT PLAFOND, aluminium

Pour 2 rails.

Fixation par 1 vis R ø8 mm


(vis de pose non fournies).



DRISSE,

Nylon : ø7,5 mm

Coloris : noir




MANCHON, aluminium

Pour 2 rails.

Fixation par 1 vis R ø8 mm

(vis de pose non fournies).



POULIE DE BAS TENDEUR, acier

Fixation par 3 vis apparentes R ø6 mm

(vis de pose non fournies).