

BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924



Moteur
Shuttle M



Moteur
Shuttle L



COLLECTION TRINGLES MOTORISÉES & SCÈNES

Motorisations SHUTTLE M (65 W) & SHUTTLE (40 W)

La tringle motorisée «Shuttle» apporte un agrément qui réjouira les amateurs de nouvelles technologies et les partisans d'un confort inégalé.


Assurant à vos rideaux et voilages, si besoin sur de grandes longueurs, une circulation fluide et régulière, ses glisseurs résistants sont montés sur un profil aluminium discret ayant fait ses preuves.

Ses capacités de cintrage vous permettront de créer des courbes épousant parfaitement les ouvertures galbées qui agrémentent de plus en plus fréquemment les intérieurs.

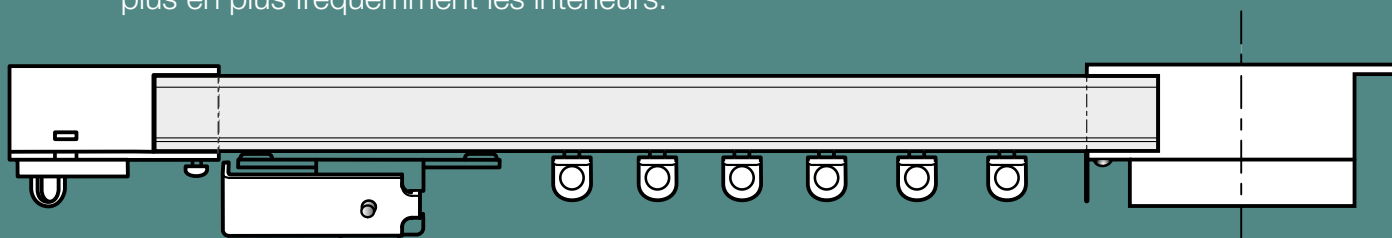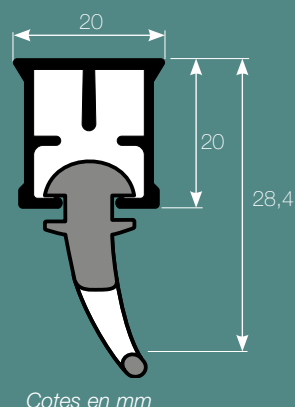

Motorisation Shuttle M (65 W)

Caractéristique

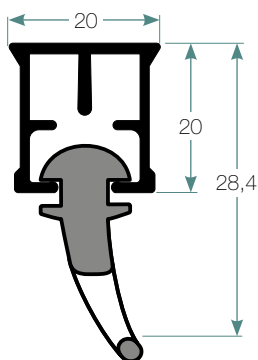

Cotes en mm



- **Matières et coloris** : profil aluminium extrudé laqué blanc (peinture brevetée autolubrifiante), (blanc et noir uniquement pour le Shuttle M).
- glisseurs résistants à encliqueter - protection UV - glissement aisé et en douceur.
Forme asymétrique pour des plis à la tenue parfaite.
- longueur : 7 mètres en 1 partie pour 1 rideau, 2 x 7 mètres pour 2 rideaux raccordable au centre.
- **Moteurs** : Shuttle M - 110 - 240 V~ 50 - 60Hz - 24Vdc - 65 Watt. Force : 1,5 Nm.
Shuttle L - 110 - 240 V~ 50 - 60Hz - 40 Watt. Force : 1 Nm.
- **Pose** : rapide à l'aide des supports "Smart Klick"® pour fixation au mur ou au plafond.
Écartement entre supports 70 cm maximum.
- **Utilisation** : Voilages et doubles rideaux
Poids au m² : 500 g. - Hauteur maxi. : 6,00 m. - Longueur maxi. : 14,00 m.
Poids total maxi. pour 7 mètres : tringles droites Shuttle M - 70 Kg. Shuttle L - 40 Kg.
tringles cintrées Shuttle M - 50 Kg. Shuttle L - 32 Kg.

NOTA :

N'est pas conseillée pour des rideaux trop épais (rideaux de scènes de spectacle, gymnases etc...). Moteurs débrayables.

Tringles droites sur mesures Shuttle M (65 W)

Tringles motorisées Shuttle M (65W) pour 1 rideau

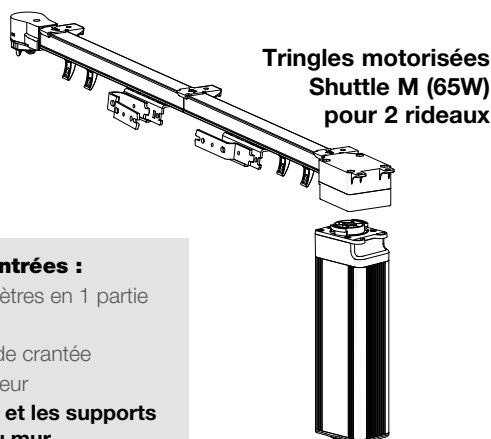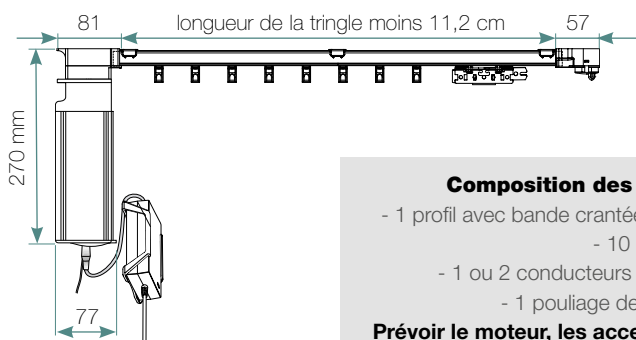


Composition des tringles droites et cintrées :


- 1 profil avec bande crantée sur mesure jusqu'à 7 mètres en 1 partie
- 10 glisseurs au mètre
- 1 ou 2 conducteurs avec connecteur de bande crantée
- 1 pouillage de renvoi et 1 pouillage moteur

Prévoir le moteur, les accessoires de commande et les supports
Les supports pour poses plafond ou au mur.

Tringle droite 1 rideau (gauche)



Tringle droite 1 rideau (droite)




Tringle droite 2 rideaux (gauche)




Tringle droite 2 rideaux (droite)



1 rideau (gauche) + 1 rideau (droite)



Tringles cintrées sur mesures Shuttle M (65 W)

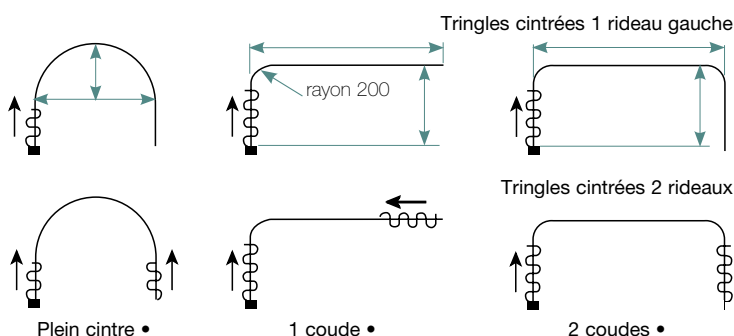


Tringles cintrées motorisées pour 1 rideau et 2 rideaux



Motorisation Shuttle L (40 W)

Tringles droites sur mesures Shuttle L (40 W)


Tringles motorisées Shuttle L (40 W) pour 1 rideau

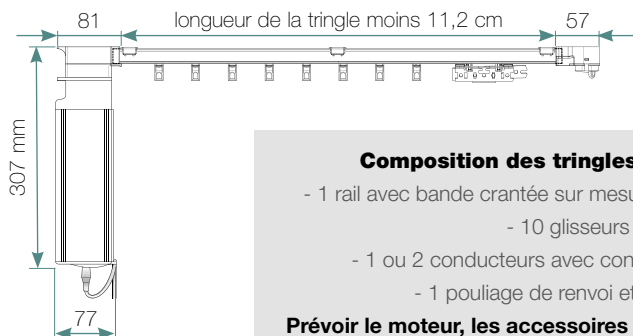


Composition des tringles droites et cintrées :

- 1 rail avec bande crantée sur mesure jusqu'à 7 mètres en 1 partie
- 10 glisseurs au mètre
- 1 ou 2 conducteurs avec connecteur de bande crantée
- 1 poulage de renvoi et 1 poulage moteur


Prévoir le moteur, les accessoires de commande et les supports
Les supports pour poses plafond ou au mur.

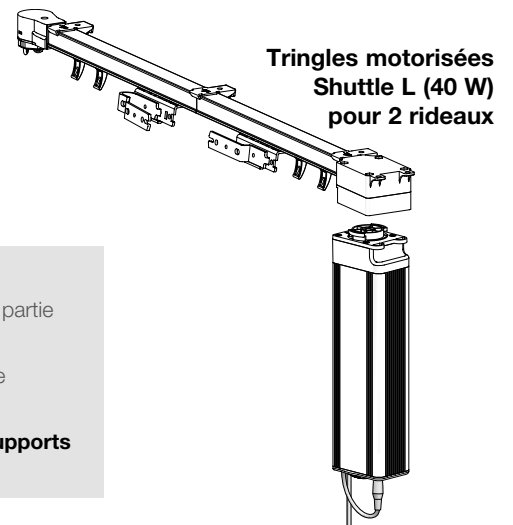


Tringle droite 1 rideau (gauche)




Tringle droite 1 rideau (droite)




Tringle droite 2 rideaux (gauche)




Tringle droite 2 rideaux (droite)



1 rideau (gauche) + 1 rideau (droite)



Tringles cintrées sur mesures Shuttle L (40 W)

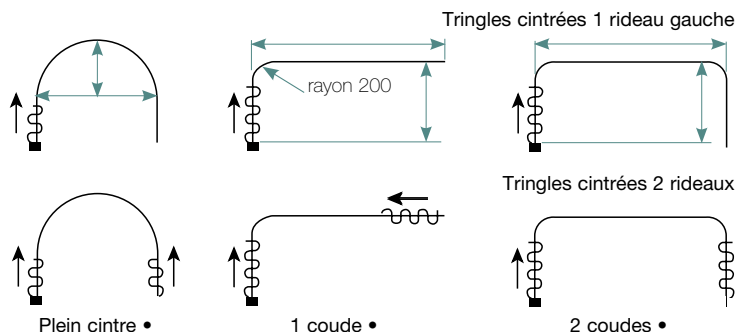

Tringles cintrées motorisées pour 1 rideau et 2 rideaux




IMPORTANT :

Cintrages en usine d'après calibre grandeur réelle. Si le calibre n'est pas fourni une majoration sera appliquée.


B24110 = 29,00 € le mètre

Types de poses

Pose au plafond simple

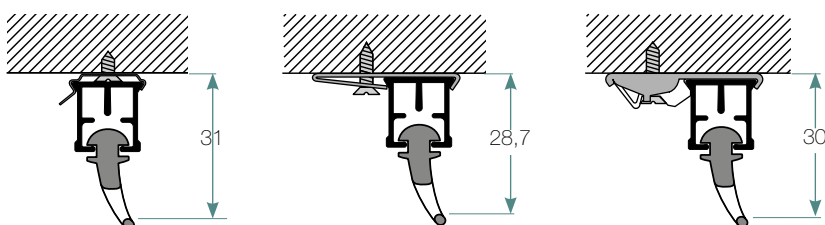


Pose au mur

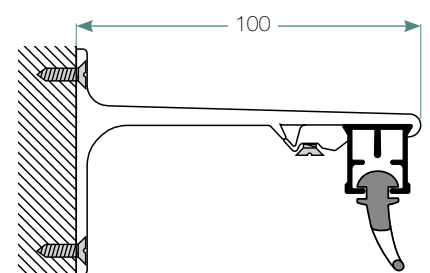

Cotes en mm

Motorisation Shuttle L & M

Moteurs et composants

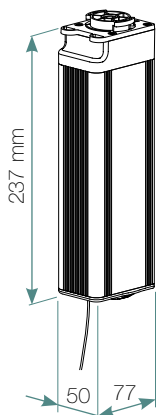

MOTEUR SHUTTLE M RÉCEPTEUR - 65 W

Coloris : blanc - noir.

Fonctionne sur la base d'une courroie crantée en Kevlar à l'intérieur du profil.

Une légère traction manuelle sur le rideau suffit pour activer le moteur. Sensibilité du "Touch Control" réglable.

Silencieux, deux vitesses de coulisement du rideau suivant réglages :

- Vitesse standard - 14 cm/seconde
- Vitesse haute - 17 cm/seconde

Voltage : 24Vdc.

Multi récepteur : interne

Alimentation électrique : transformateur externe, 110 - 240V~ - 50-60Hz - 2,0A

Puissance Max. : 65W.

Force : 1,5 Nm


Niveau sonore : < 40 dB(A)

Degré de protection : IP20

Durée max. : 240 sec. (sur une direction).

Poids max. du rideau pour 7 mètres :

- 70 Kg (droite)
- 50 Kg (1 coude)
- 45 Kg (2 coudes).

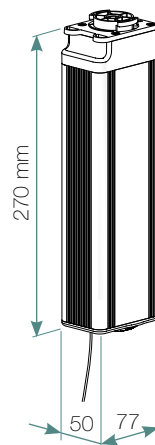

MOTEUR SHUTTLE L - 40 W

Coloris : blanc.

Fonctionne sur la base d'une courroie crantée en Kevlar à l'intérieur du profil.

Une légère traction manuelle sur le rideau suffit pour activer le moteur. Sensibilité du "Touch Control" réglable.

Ultra silencieux, deux vitesses de coulisement du rideau suivant réglages :

- Vitesse standard - 14 cm/seconde
- Vitesse haute - 17 cm/seconde

Voltage : 110 - 240V~ - 50-60Hz - 0,8A

Multi récepteur : interne

Alimentation électrique : interne

Puissance Max. : 40W

Force : 1,0 Nm

Niveau sonore : < 40 dB(A)


Degré de protection : IP20

Durée max. : 240 sec. (sur une direction)




Poids max. du rideau pour 7 mètres :

- 40 Kg (droite)
- 32 Kg (1 coude)
- 28 Kg (2 coudes).

Transformateur



Support



KIT D'ALIMENTATION - 65W

Transformateur universel avec support pour fixations sur le moteur ou murale (vis de pose non fournies).

Entrée : 100-240 V~ - 50/60 Hz - 2,0A.

Sortie : 24 V ... - 3,0A.

Câble d'alimentation longueur 4 mètres.

CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble d'alimentation

Pour moteur Shuttle L 40W.

Longueur 4 mètres, coloris blanc.


INTERRUPTEUR MURAL LED

Interrupteur mural LED

Interrupteur sans fil 2 canaux, fonctionne avec le récepteur Multi.

Épaisseur : 13 mm

Pile fournie.




TÉLÉCOMMANDE 6 CANAUX

Télécommande 15 canaux

Commande à distance d'un moteur.

Support et pile inclus.

Épaisseur : 23 mm.



COMMANDE MANUELLE À CHAÎNETTE.

Commande manuelle à chaînette.

1 commande par rideau.

Hauteur chaînette 4 mètres

(sur commande)