


# BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924

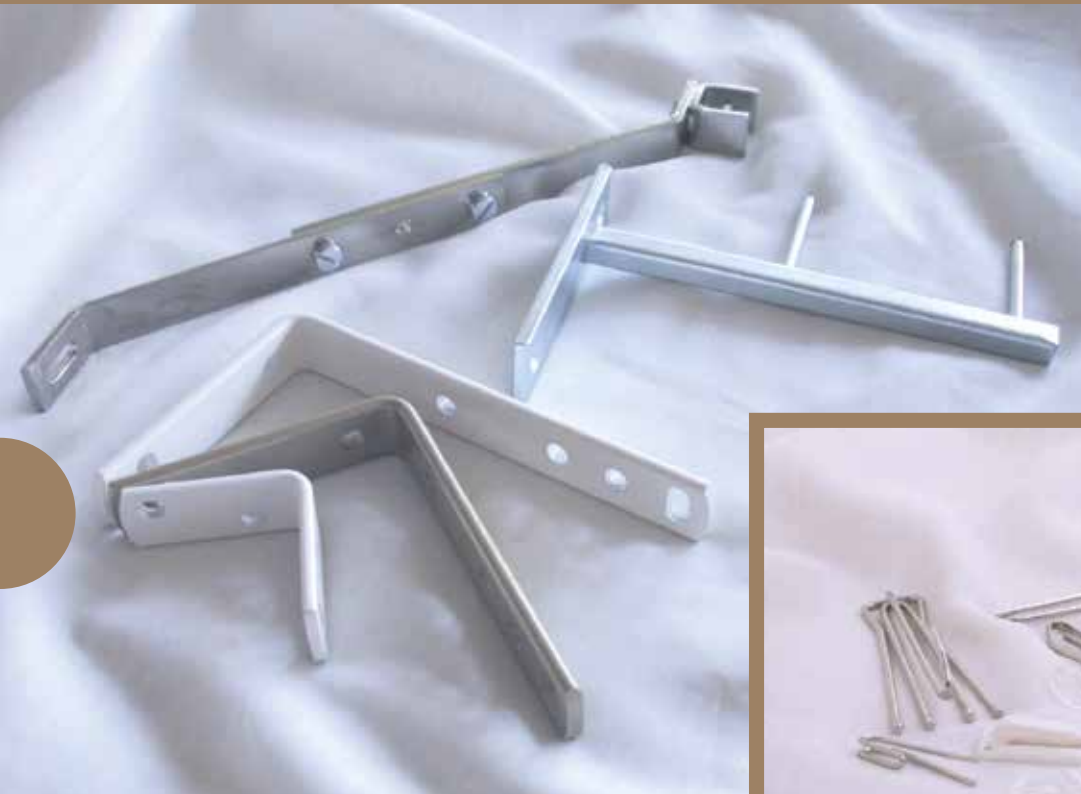

## COLLECTION ACCESSOIRES

Ferrues, Accessoires de tirage,  
Accessoires de confection


Notre large variété de ferrures optimisera les poses de tringles dans les situations les plus délicates.

Les accessoires de confection sont indispensables pour la fabrication des rideaux et nos accessoires de tirage amélioreront une aide au bon fonctionnement des tringles.




# Accessoires - Ferrures


## Ferrures pour tringles techniques - Fers méplats



**FERRURE PERCÉE,**  
acier méplat 18 x 4 mm. R : 3 - 7 cm  
Pour poses de face ou entre-murs.  
Fixation par 2 vis apparentes R  $\varnothing$ 5 mm  
(vis de pose non fournies).




**FERRURE PERCÉE,**  
acier méplat 18 x 4 mm.  
R : 9 - 12 - 15 - 20 cm  
Pour poses de face ou entre-murs.  
Fixation par 2 vis apparentes R  $\varnothing$ 5 mm  
(vis de pose non fournies).




**FERRURE PERCÉE,**  
acier méplat 25 x 5 mm.  
R : 9 - 12 - 15 - 20 - 25 cm  
Pour pose de face.  
Fixation par 2 vis apparentes R  $\varnothing$ 5 mm  
(vis de pose non fournies).


## Ferrures pour tringles techniques - Fers carrés



**FERRURE À PLATINE,**  
acier carré 9 mm  
R : 12 - 15 - 20 - 25 cm  
Pour pose de face.  
Fixation par 2 ou 3 vis apparentes  
(vis de pose non fournies).




**FERRURE À POINTE,**  
acier carré 8 mm - R : 12 cm  
acier carré 9 mm - R : 15 - 20 - 25 - 30 cm  
Pour pose de face.




**FERRURE À PLATINE,**  
acier carré 8 mm  
R : 12 - 15 - 20 - 25 cm  
Pour pose de face.  
Fixation par 2 vis apparentes F  $\varnothing$ 5 mm  
(vis de pose non fournies).


Les gonds se vissent pour réaliser une ferrure avec 1 gond ou 2 gonds.



**JAMBE DE FORCE,** acier  
Pour supporter les ferrures à fer carré dont le retour et la charge sont importants.  
Réglable selon la position des vis.  
Fixation par 1 vis apparente R  $\varnothing$ 5 mm  
(vis de pose non fournies).



**FERRURE À POINTE,** acier carré 8 mm  
R : 12 cm  
Pour pose de face.




**FERRURE À PLATINE,**  
acier carré 8 mm - R : 12 - 15 - 20 cm  
Pour pose de face.  
Fixation par 2 vis apparentes F  $\varnothing$ 5 mm  
(vis de pose non fournies).

Les gonds se vissent pour réaliser une ferrure avec 1 gond ou 2 gonds.


# Accessoires - Ferrures

## Ferrures pour tringles décoratives



**CACHE FER**, Pour ferrures à pointe et platine, carré 8 mm  
R : 12 - 15 - 20 cm.


**JAMBE DE FORCE**  
**SUPPORT BERCEAU**, acier  
Pour support à tige,  
ø: 13 - 14 mm  
Fixation par 2 vis apparentes F ø 4 mm  
(vis de pose non fournies).

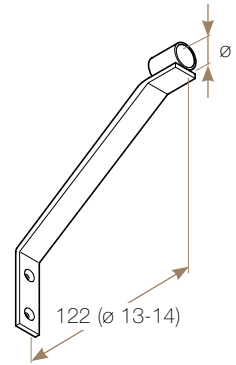

# Accessoires de tirage

## Lance rideaux

Pour tringles sans cordon de tirage




**LANCE RIDEAUX**, Acier plastifié  
L : 0,75 m, 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m.




**LANCE RIDEAUX**, Plastique transparent  
L : 0,75 m, 1,00 m, 1,25 m.

## Poulies de bas


Pour tringles avec cordon de tirage sans fin



**POULIE DE BAS**, polyamide  
Poulie montée sur axe polyamide,  
convient pour les cordons  $\varnothing 2,5$  à 3 mm.  
Fixation par 2 vis apparentes F  $\varnothing 3$  mm  
(vis de pose non fournies).




**POULIE DE BAS**, polyamide  
Poulie montée sur axe acier inox,  
convient pour les cordons  $\varnothing 3$  à 3,5 mm.  
Fixation par 2 vis apparentes F  $\varnothing 3$  mm  
(vis de pose non fournies).




**POULIE DE BAS**, polyamide  
Poulie montée sur axe acier,  
convient pour les cordons  $\varnothing 3,5$  à 4 mm.  
Fixation par 2 vis apparentes F  $\varnothing 4$  mm  
(vis de pose non fournies).

Pour tringles avec cordon de tirage en 2 parties




**CACHE-NŒUDS**, polyamide  
Pour raccorder les 2 brins du cordon de  
tirage  $\varnothing 3$  mm.  
Sert de tendeur, s'il est utilisé avec une  
poulie de bas.




**CACHE-NŒUDS**, laiton  
Pour raccorder les 2 brins du cordon de  
tirage  $\varnothing 3$  mm.  
Sert de tendeur, s'il est utilisé avec une  
poulie de bas.

## Tendeurs


Pour tringles avec cordon de tirage sans fin



**POULIE LESTÉE**, acier et plastique  
Pour cordon  $\varnothing 3$  mm.  
Poids : 110 gr.



**POULIE DE BAS**, polyamide  
Poulie montée sur axe acier inox,  
convient pour les cordons  $\varnothing 3$  à 3,5 mm.  
Fixation par 2 vis apparentes F  $\varnothing 3$  mm  
(vis de pose non fournies).

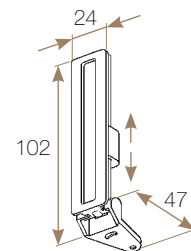


**POULIE DE BAS**, polyamide  
Poulie montée sur axe acier,  
convient pour les cordons  $\varnothing 3,5$  à 4 mm.  
Fixation par 2 vis apparentes F  $\varnothing 4$  mm  
(vis de pose non fournies).

# Accessoires de tirage

## Glands de tirage


Pour tringles avec cordon de tirage séparés en 2 brins



**GLAND CONIQUE**, laiton  
Pour cordon  $\varnothing 3$  mm.




**GLAND CHÊNE**, alliage  
Pour cordon  $\varnothing 3$  mm.



**GLAND SIX PANS**, alliage  
Pour cordon  $\varnothing 3$  mm.

## Drisses




**DRISSES**, polypropylène :  $\varnothing 3,5$  mm  
nylon :  $\varnothing 5$  et  $7,5$  mm.

# Accessoires de confections


## Agrafes

### Agrafes à coudre



**AGRAFE**, polyamide.

## Agrafes de galon




**AGRAFE**, acier zingué (321).




**AGRAFE**, polyamide (321N).




**AGRAFE**, acier zingué fil  $\varnothing 1,4$  mm (R7).



**AGRAFE**, acier zingué fil  $\varnothing 1,5$  mm (323).




**AGRAFE ÉPINGLE**, acier zingué fil  $\varnothing 1,58$  mm.




**AGRAFE AJUSTABLE**, plastique  
H : 75 - 95 mm.


### Agrafes tête flamande (pour galon hauteur 60 à 90 mm)



**AGRAFE 1 BROCHE**, acier zingué fil  $\varnothing 2$  mm.



**AGRAFE 2 BROCHES**, acier zingué fil  $\varnothing 2$  mm.



**AGRAFE 4 BROCHES**, acier zingué fil  $\varnothing 2$  mm.


### Agrafes tête ordinaire



**AGRAFE 1 BROCHE**, acier zingué fil  $\varnothing 2$  mm.



**AGRAFE 2 BROCHES**, acier zingué fil  $\varnothing 2$  mm.



**AGRAFE 4 BROCHES**, acier zingué fil  $\varnothing 2$  mm.

# Accessoires de confections

## Suspendeurs et anneaux à pince


### Suspendeurs à coudre pour anneau



**SUSPENDEUR**, plastique  
section anneaux  $\varnothing 8$  à 12 mm.




**SUSPENDEUR**, plastique  
section anneaux  $\varnothing 4$  à 6 mm.



**SUSPENDEUR**, plastique  
section anneaux  $\varnothing 12$  mm maximum.



**SUSPENDEUR SIMPLE**, plastique  
section anneaux  $\varnothing 8$  à 12 mm.




**SUSPENDEUR DOUBLE**, plastique  
section anneaux  $\varnothing 8$  à 12 mm.




**SUSPENDEUR FERMOIR**, plastique  
section anneaux  $\varnothing 8$  à 10 mm.

### Anneau à pince pour tubes


**ANNEAU À PINCE**, acier  
diamètre : 22 - 32 mm  
coloris : nickelé - crème - noir.




## Accessoires



**BARRETTE PLOMB**, Poids 25 g.  
A coudre dans le bas du rideau pour en assurer un meilleur tombé.  
Pour tous tissus d'ameublement.




**ATTACHE CORDON**, alliage  
Pour maintenir les stores à la hauteur désirée, il suffit de tirer sur les cordons et d'enrouler ceux-ci autour de l'attache cordon.




**RIDOPLOMB**, pour voilages.  
Poids : 25 g/m  
Pour tissus d'ameublement.  
Poids : 35 - 50 - 70 - 100 - 150 g/m.  
Chapelet de plomb gainé de tissu, à placer dans l'ourlet du bas du rideau pour en assurer un meilleur tombé.

# Accessoires de confections

## Renforts de tête



**BOUGRAM**, 100% polyester  
largeurs : 98 - 150 mm  
coloris : blanc  
agrafes : à coudre ou agrafe épingle



**BOUGRAM**, 100% polyester  
largeur : 100 mm  
coloris : transparent  
agrafes : à coudre ou agrafe épingle