

BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924





COLLECTION RAIL ALUMINIUM

Rail CS - 20x20 mm

La technicité au service de la décoration. Rail CS aluminium 20x20 mm disponible en deux finitions, blanche ou noire.

Le rail CS répond à tout type d'intérieur. Il est destiné aux rideaux très lourd. Doté d'une excellente glisse grâce à ses suspendeurs avec roulement à billes, ce rail est idéal pour les fenêtres de grandes largeurs.


Silencieux, il offre la possibilité technique de coudage ou de cintrage. Équipé du système «**WAVE**», il offre en plus un très bel aspect aux rideaux ou aux voilages.




Cotes en mm



Caractéristique Rail CS

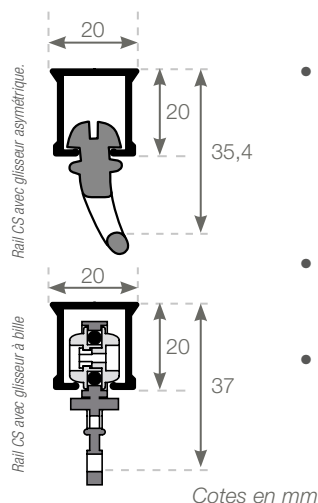

- **Matières et coloris :** profil aluminium laqué (peinture brevetée autolubrifiante).
 - 2 coloris : disponible blanc RAL (RAL 9016), noir (RAL 9005) et Gris **sur demande**.
 - glisseurs résistants à encliqueter - protection UV.
 - Peut aussi s'utiliser avec des glisseurs à billes.
 - Idéal avec conducteurs croisés avant et arrière pour l'entraînement des rideaux.
 - longueur : 6,10 mètres au maximum ou sur mesure.
- **Pose :** rapide à l'aide des supports "Smart Klick"® - des supports fendus ou des supports CLIC pour fixation au plafond ou murale.
Ecartement entre supports **50 cm** maximum.
- **Utilisation :** système résistant fonctionne manuellement, sans cordon de tirage.
Tringle droite ou cintrée sans cordon de tirage. Cintrages vers l'extérieur et l'intérieur avec un rayon de 20 cm maxi. Peut aussi se cintrer en divers rayons pour les bow-windows en demi-cercle. Plein cintre avec un rayon de 70 cm minimum.
Poids maximum du tissu pour une tringle : 8 kg par mètre.

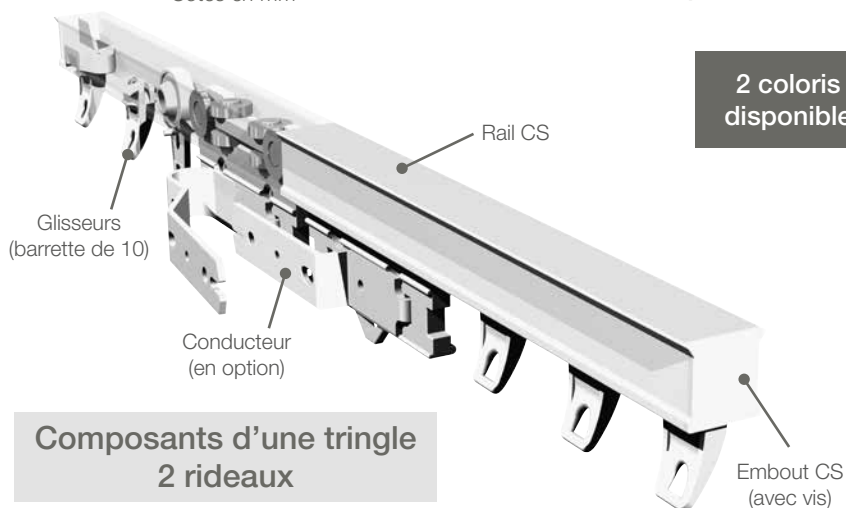

2 coloris
disponible

Blanc

Noir

Système CS monté :


- 1 rail CS sur mesure de 1 à 6,10 mètres, aluminium
- 10 glisseurs asymétriques au mètre, plastique
 - 1 ou 2 conducteurs (**en option**)
- 2 embouts CS avec vis et glisseur, plastique.

Prévoir les supports :

Pour poses au plafond ou au mur.

Types de pose pour Rail CS


Poses au plafond

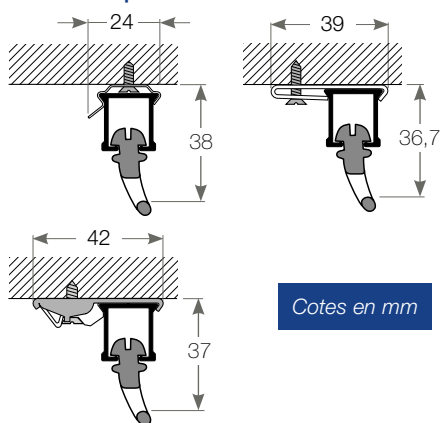

Tringles cintrées simples

Ci-contre, quelques exemples de cintrages simples.

Pose au mur support retours 7,5 et 10 cm



Pose au mur support retours 15 et 20 cm

